

1 MONTERING AV GLASSFIBERSKAP PÅ VAS 2	2
2 FIGURER.....	3

1 MONTERING AV GLASSFIBERSKAP PÅ VAS 2

Beskyttelsesskap, F.nr. 708.690.430, til betjeningskap og sperremateriell, er gått ut av produksjon og vil derfor bli erstattet av et nytt skap i glassfiberarmert polyester. Skapet består av følgende deler:

Utstyr	Størrelse	El.nummer	F.nummer
Glassfiberarmert polyesterskap	750×500×300 mm	25 21565	708.690.440
Pakningssett i neonpren		25 21578	708.690.450
Håndtak for hengelås (CTC-lås)		25 21484	533.011.630
Regntak		25 21573	708.690.460
Ventil		25 21584	708.690.470

For å få plass til betjeningsutstyret for en planovergang, brukes to beskyttelsesskap, se figur 9.d.1. Et skap for stillerskap, F.nr. 708.720.250, for veisikringsanlegget og et skap for flagg, sikringer, og skilte " Ute av bruk " m.m.

Hull til kabelinnføring må bores ut i beskyttelsesskapets bunnplate på forhånd etter behov.

Beskyttelsesskapene festes direkte på kioskveggen, som angitt på figur 9.d.1, hvor det er innlagt skalk mot ytterveggene for skruefeste.


Det skal ikke brukes gjennomgående skruer, siden skruene skaper kuldegjennomslag i veggen.

For kabelinnføring til beskyttelsesskapet, skal det **ikke bores hull i kioskveggen** pga. fare for vanninntrenging. Bruk derfor heller en lufteventil i grunnmuren som kabelinnføring. Se figur 9.d.1.

For beskyttelse av kabler på kioskveggen, kan rør benyttes som kabelvern.

Det finnes ikke standardplater med nipler for innfesting i beskyttelsesskapet. En Telequick montasjeplate, F.nr. 228.170.41 i størrelse 660 x 400 mm, festes til en brakett i hvert hjørne inn i beskyttelsesskapet. (Se figur 9.d.1.) Betjeningskapet festes på montasjeplata for å unngå hull i bakveggen og for lettere å regulere betjeningskapet til rett plassering i beskyttelsesskapet.

2 FIGURER

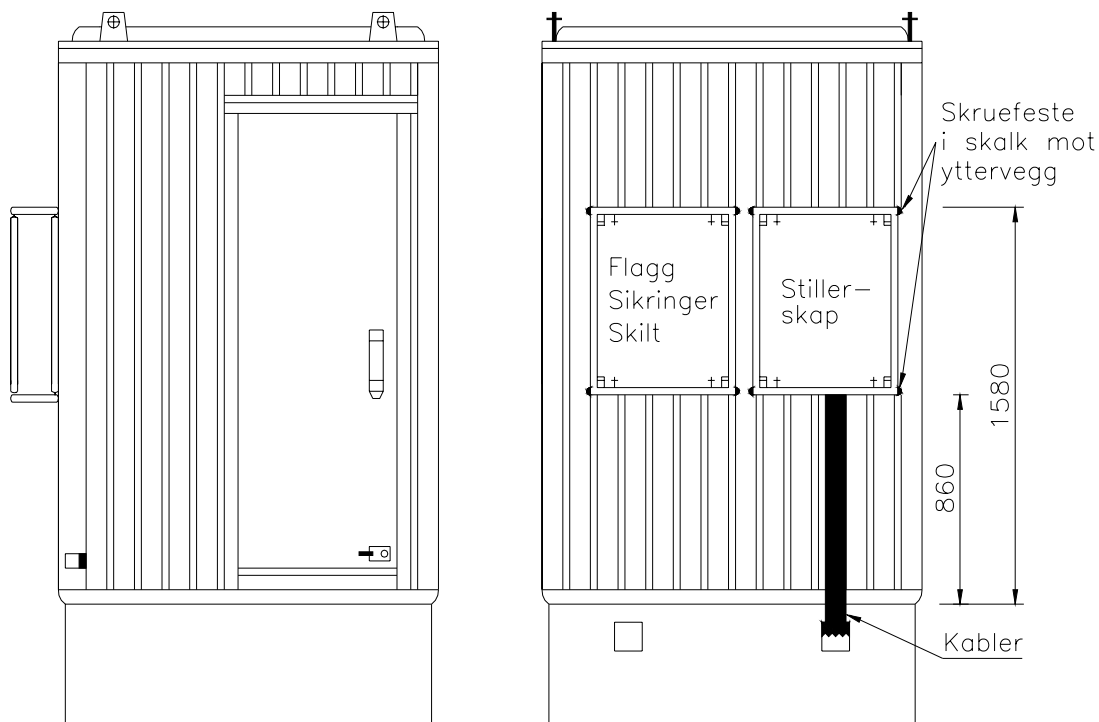

Figur 9.d.1 Beskyttelsesskap på veibomkiosk