

# Gjerder (hensettingsområder)

SD 2019-04-25

# TRV/Underbygging/Gjerder – Krav om

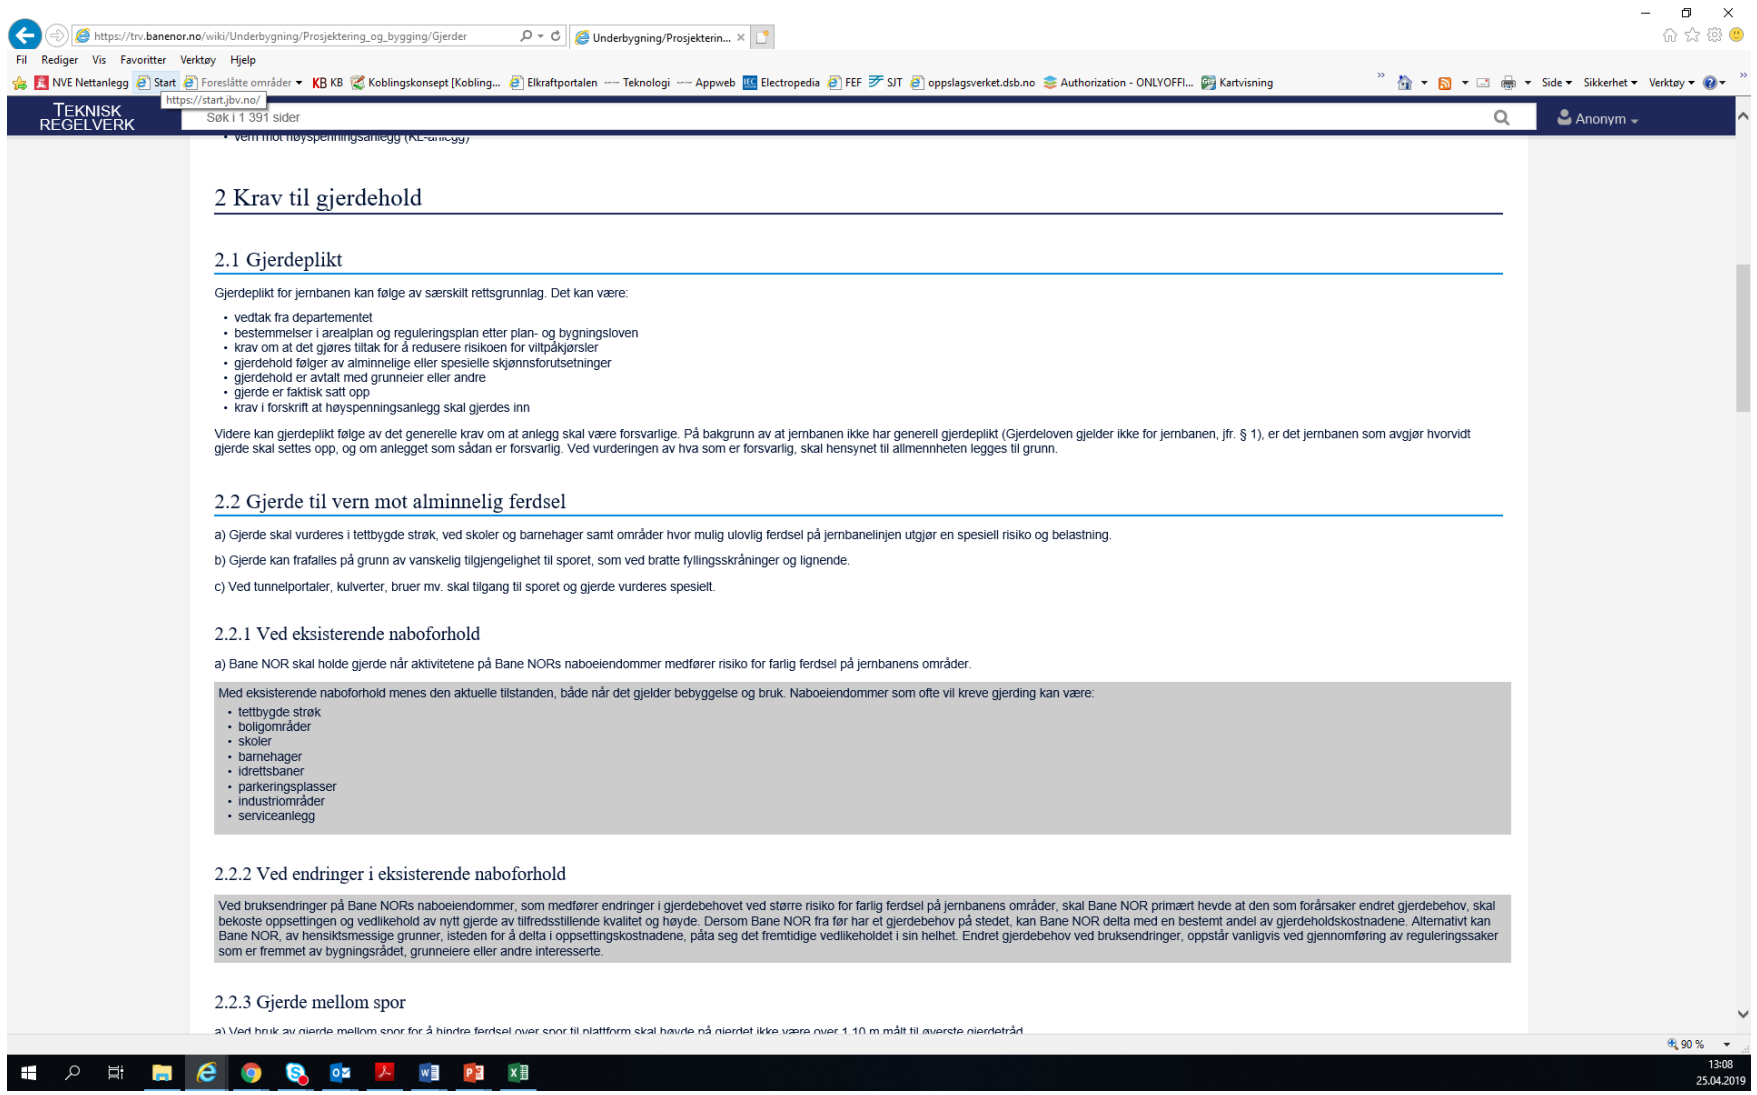

# TRV/Underbygging/Gjerder – Krav til

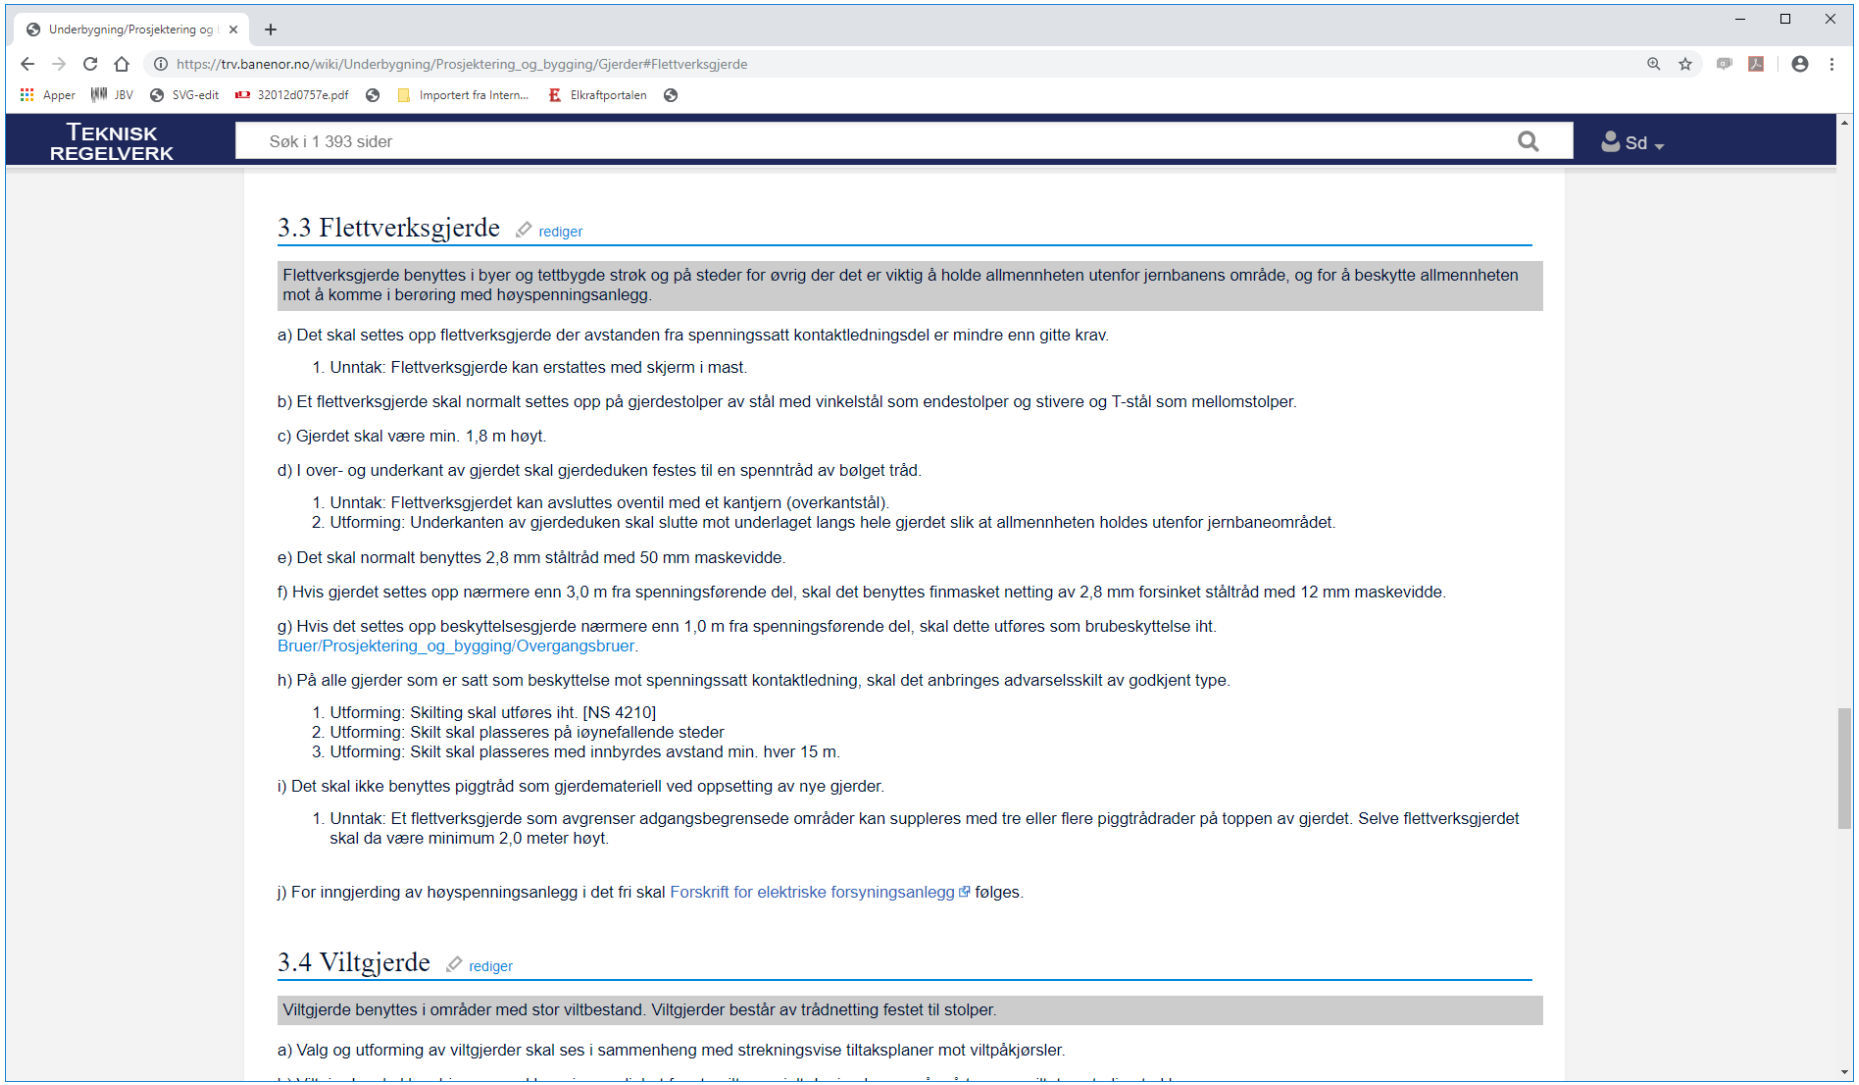

# Fra Risikovurdering hensetting av kjøretøy under spenningssatt kontaktledning

- **Adgangshinder alminnelig**: Spor som brukes til hensetting skal generelt vernes mot alminnelig ferdsel (spesielt fra publikumsområder) ved hjelp av gjerde med høyde på minimum 1,8 m (tiltak 1.3.10)
  - Utførelse: Gjerde kan utformes som angitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Utforming av gjerde/Flettverksgjerde
  - Utførelse: Gjerdehøyden bør være 2,5 m for å hensynta 0,7 m snø.
  - Utførelse: Kryssing av flere jernbanespor kan til en viss grad utgjøre et alternativ til gjerde som adgangshinder.

- **Adgangshinder omsluttende**: Spor som brukes til hensetting for kjøretøy uten fullgod eller nesten fullgod kjøretøysikring skal vernes mot alminnelig ferdsel ved hjelp av omsluttende gjerde på minimum 2,5 m (1,8 m + 0,7 m snø*) og adgangsregulert port. (tiltak 1.3.5, 1.3.11)
  - Utførelse: Gjerde kan utformes som angitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Utforming av gjerde/Flettverksgjerde
  - Utførelse: Gang- og vegadkomster skal ha normal stengt port med adgangskontroll, men som kan stå åpen i åpningstider for 2. part når det er aktivitet på området.
  - Unntak: Det er ikke krav om port over jernbanespor som brukes til normal driftsadkomst.

# Endringsforslag

- 2.2 Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel
  - Nytt krav d) Potensielt skadeomfang, jernbaneområdets tiltrekning på omgivelsene, jernbanens interesse for sikring av egen eiendom og nytte/kost tilsier at stasjonsområder, hensettingsområder, godsterminaler mv. normalt skal sikres med gjerde mot alminnelig ferdsel.
    - Utførelse: Ved hensetting mv. av kjøretøy som ikke er vanskelig å klatre på til spenningssatt kontaktledning skal området omsluttende sikres med minimum 2,5 m høyt gjerde (minimum 1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m). Gang- og vegadkomster skal ha normalt stengt port med adgangskontroll som kan stå åpen i åpningstid for 2.part når det er aktivitet på området. Det er ikke krav om gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal driftsadkomst.
    - Utførelse: Forøvrig skal området sikres mot adgang fra publikumsområder med minimum 1,8 m høyt gjerde
    - Utførelse: Gjerdet skal normalt utføres som flettverksgjerde med eventuell piggtråd, men med fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør klippsikker eller klatresikker utførelse benyttes.