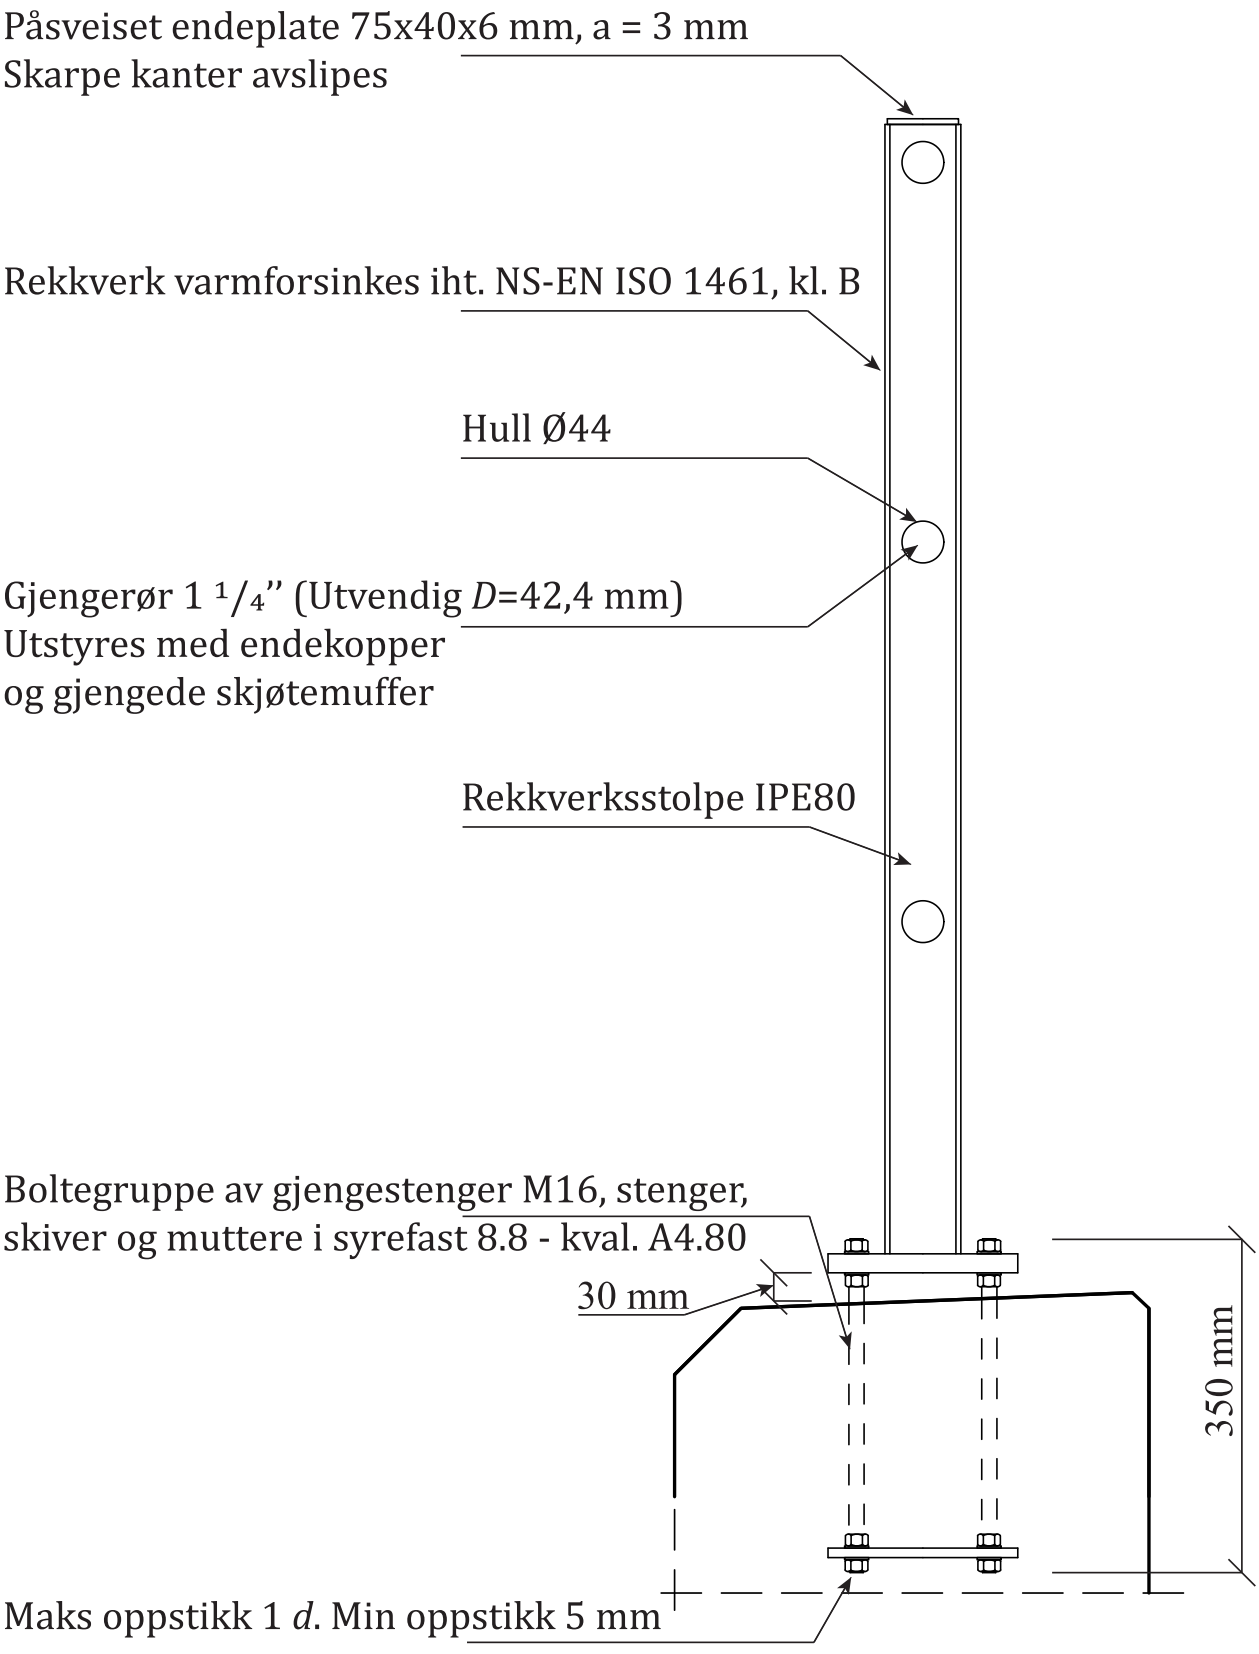

Påsveiset endeplate 75x40x6 mm, a = 3 mm
Skarpe kanter avslipes
Rekkverk varmforsinkes iht. NS-EN ISO 1461, kl. B
Hull Ø44
Gjengerør 1 ¼" (Utvendig D=42,4 mm)
Utstyres med endekopper
og gjengede skjøtemuffer
Rekkverksstolpe IPE80
Boltegruppe av gjengestenger M16, stenger,
skiver og muttere i syrefast 8.8 - kval. A4.80
30 mm
350 mm
Maks oppstikk 1 d. Min oppstikk 5 mm