Sporveksel nr._____ Stasjon: _____

Bane Id. _____ Km: _____


Kontrollmål (se side 3)	**Normalmål i flg. tegning**	**Toleranser (mm) (iht. kap. 11)**	**Målte verdier (mm)**	**Avvik (mm)**
A1 (sporvidde tungespiss sett 1)				
A2 (sporvidde tungespiss sett 2)				
A3 (sporvidde tungespiss sett 3)				
A4 (sporvidde tungespiss sett 4)				
A17 (sporvidde v/krysspiss del1)				
A18 (sporvidde v/krysspiss del1)				
A19 (sporvidde v/krysspiss del2)				
A20 (sporvidde v/krysspiss del2)				
A21 (sporvidde sidekryss)				
A22 (sporvidde sidekryss)				
A23 (sporvidde sidekryss)				
A24 (sporvidde sidekryss)				
A25 (maks/min sporvidde i avvik)				
A26 (maks/min sporvidde i avvik)				
A27 (maks/min sporvidde i avvik)				
A28 (maks/min sporvidde i avvik)				
B1 (avst. st.skinne-tungespiss sett 1)		≥ 160		
B2 (avst. st.skinne-tungespiss sett 1)		≥ 160		
B3 (avst. st.skinne-tungespiss sett 2)		≥ 160		
B4 (avst. st.skinne-tungespiss sett 2)		≥ 160		
B5 (avst. st.skinne-tungespiss sett 3)		≥ 160		
B6 (avst. st.skinne-tungespiss sett 3)		≥ 160		
B7 (avst. st.skinne-tungespiss sett 4)		≥ 160		
B8 (avst. st.skinne-tungespiss sett 4)		≥ 160		
C1 (min. avst. st.skinne–tunge sett 1)		≥ 58		
C2 (min. avst. st.skinne–tunge sett 1)		≥ 58		
C3 (min. avst. st.skinne–tunge sett 2)		≥ 58		
C4 (min. avst. st.skinne–tunge sett 2)		≥ 58		
C5 (min. avst. st.skinne–tunge sett 3)		≥ 58		
C6 (min. avst. st.skinne–tunge sett 3)		≥ 58		
C7 (min. avst. st.skinne–tunge sett 4)		≥ 58		
C8 (min. avst. st.skinne–tunge sett 4)		≥ 58		

Kontrollmål (se side 3)	**Normalmål i flg. tegning**	**Toleranser (mm) (i hht. kap. 11)**	**Målte verdier (mm)**	**Avvik (mm)**
G7 (ledevidde endekryss del 1)				
G8 (ledevidde endekryss del 1)				
G9 (ledevidde endekryss del 2)				
G10 (ledevidde endekryss del 2)				
G11 (ledevidde sidekryss)				
G12 (ledevidde sidekryss)				
G13 (ledevidde sidekryss)				
G14 (ledevidde sidekryss)				
Pilhøyde (høyre til høyre)	± 3	teoretisk pilhøyde[1)] =		
Pilhøyde (venstre til venstre)	± 3	teoretisk pilhøyde[1)] =		


- For målene A25, A26, A27 og A28 tas min. 3 mål fordelt jevnt over tungepartiene. Det målet som avviker mest fra normalmålet skal noteres i tabellen.
- Målene A17- A20 og G7 – G10 tas 200 mm fra krysspiss.
- Målene A21- A24 tas 200 mm fra krysspiss.
- Målene G11 – G14 tas mellom krysspiss og en teoretisk linje på motsatt sida. Målepunktene skal være 200 mm fra krysspiss. Teoretisk linje går fra krysspisset til knekkepunktet til høyledeskinnen.
- Største pilhøydefeil, målt på 10 m korde, i sporvekselkurven(e) inntil minst 5 m forbi sporvekselens ender skal noteres. Pilhøyde finnes ved å legge 10 m korde an mot skinnehodet 14 mm under skinnetopp. Pilhøydefeil (pf) er lik teoretisk pilhøyde (tp) minus målt pilhøyde (mp).
- [1)]: Teoretisk pilhøyde, tp = 25000/2R (R er radius i meter)

ANMERKNINGER:


Kontrollert (dato):_____ **Sign:**_____

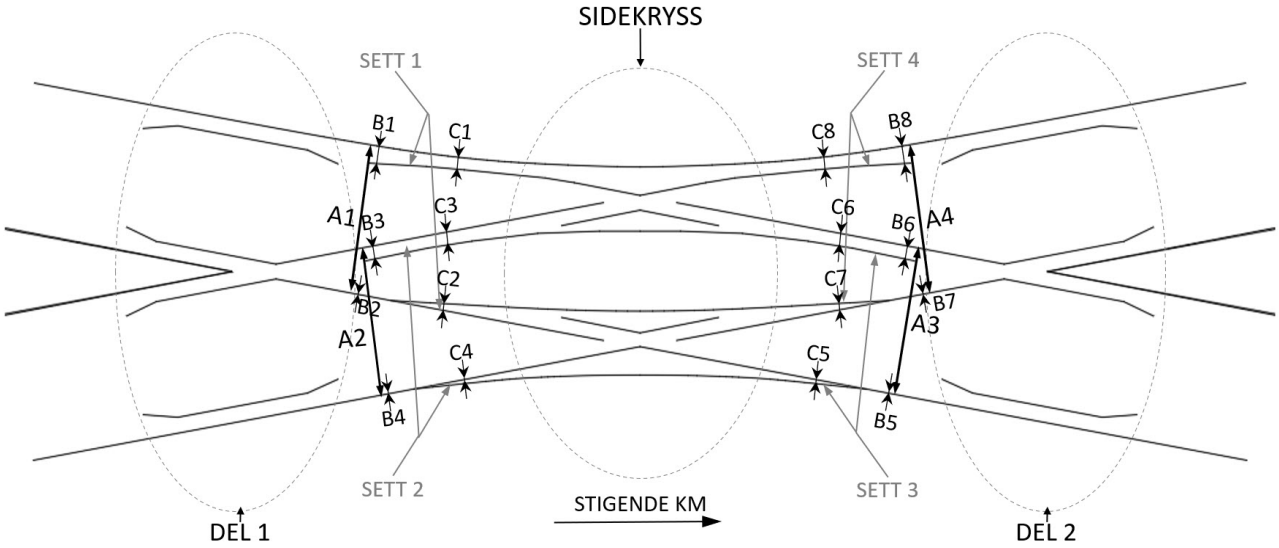

Sidekryss

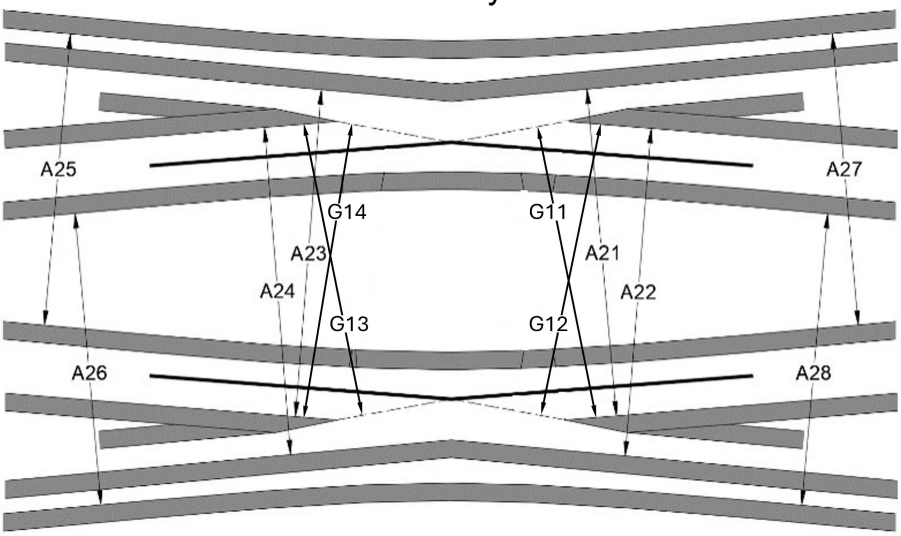


Endekryss del 1

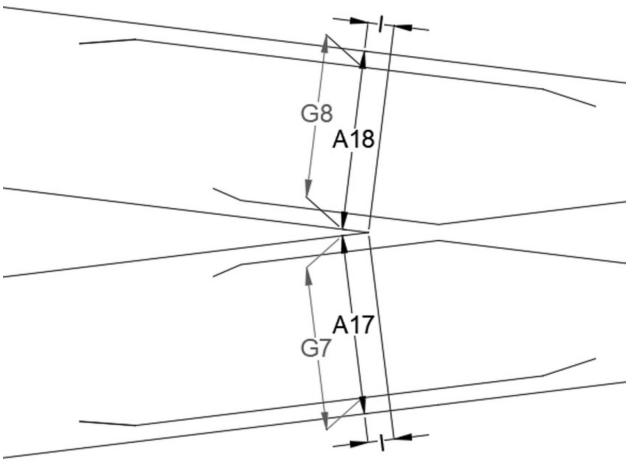

l = 200 mm

Endekryss del 2

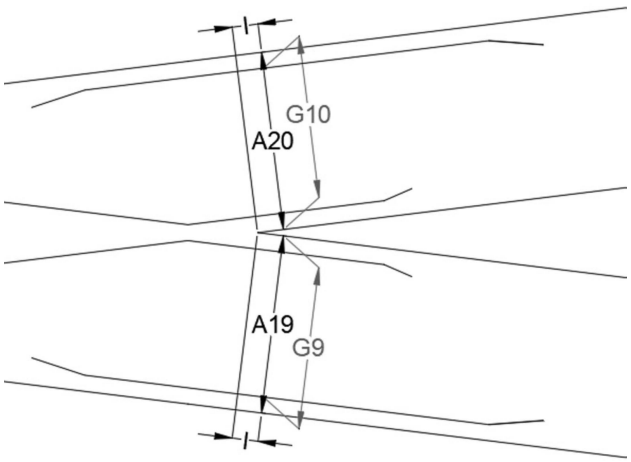

l = 200 mm