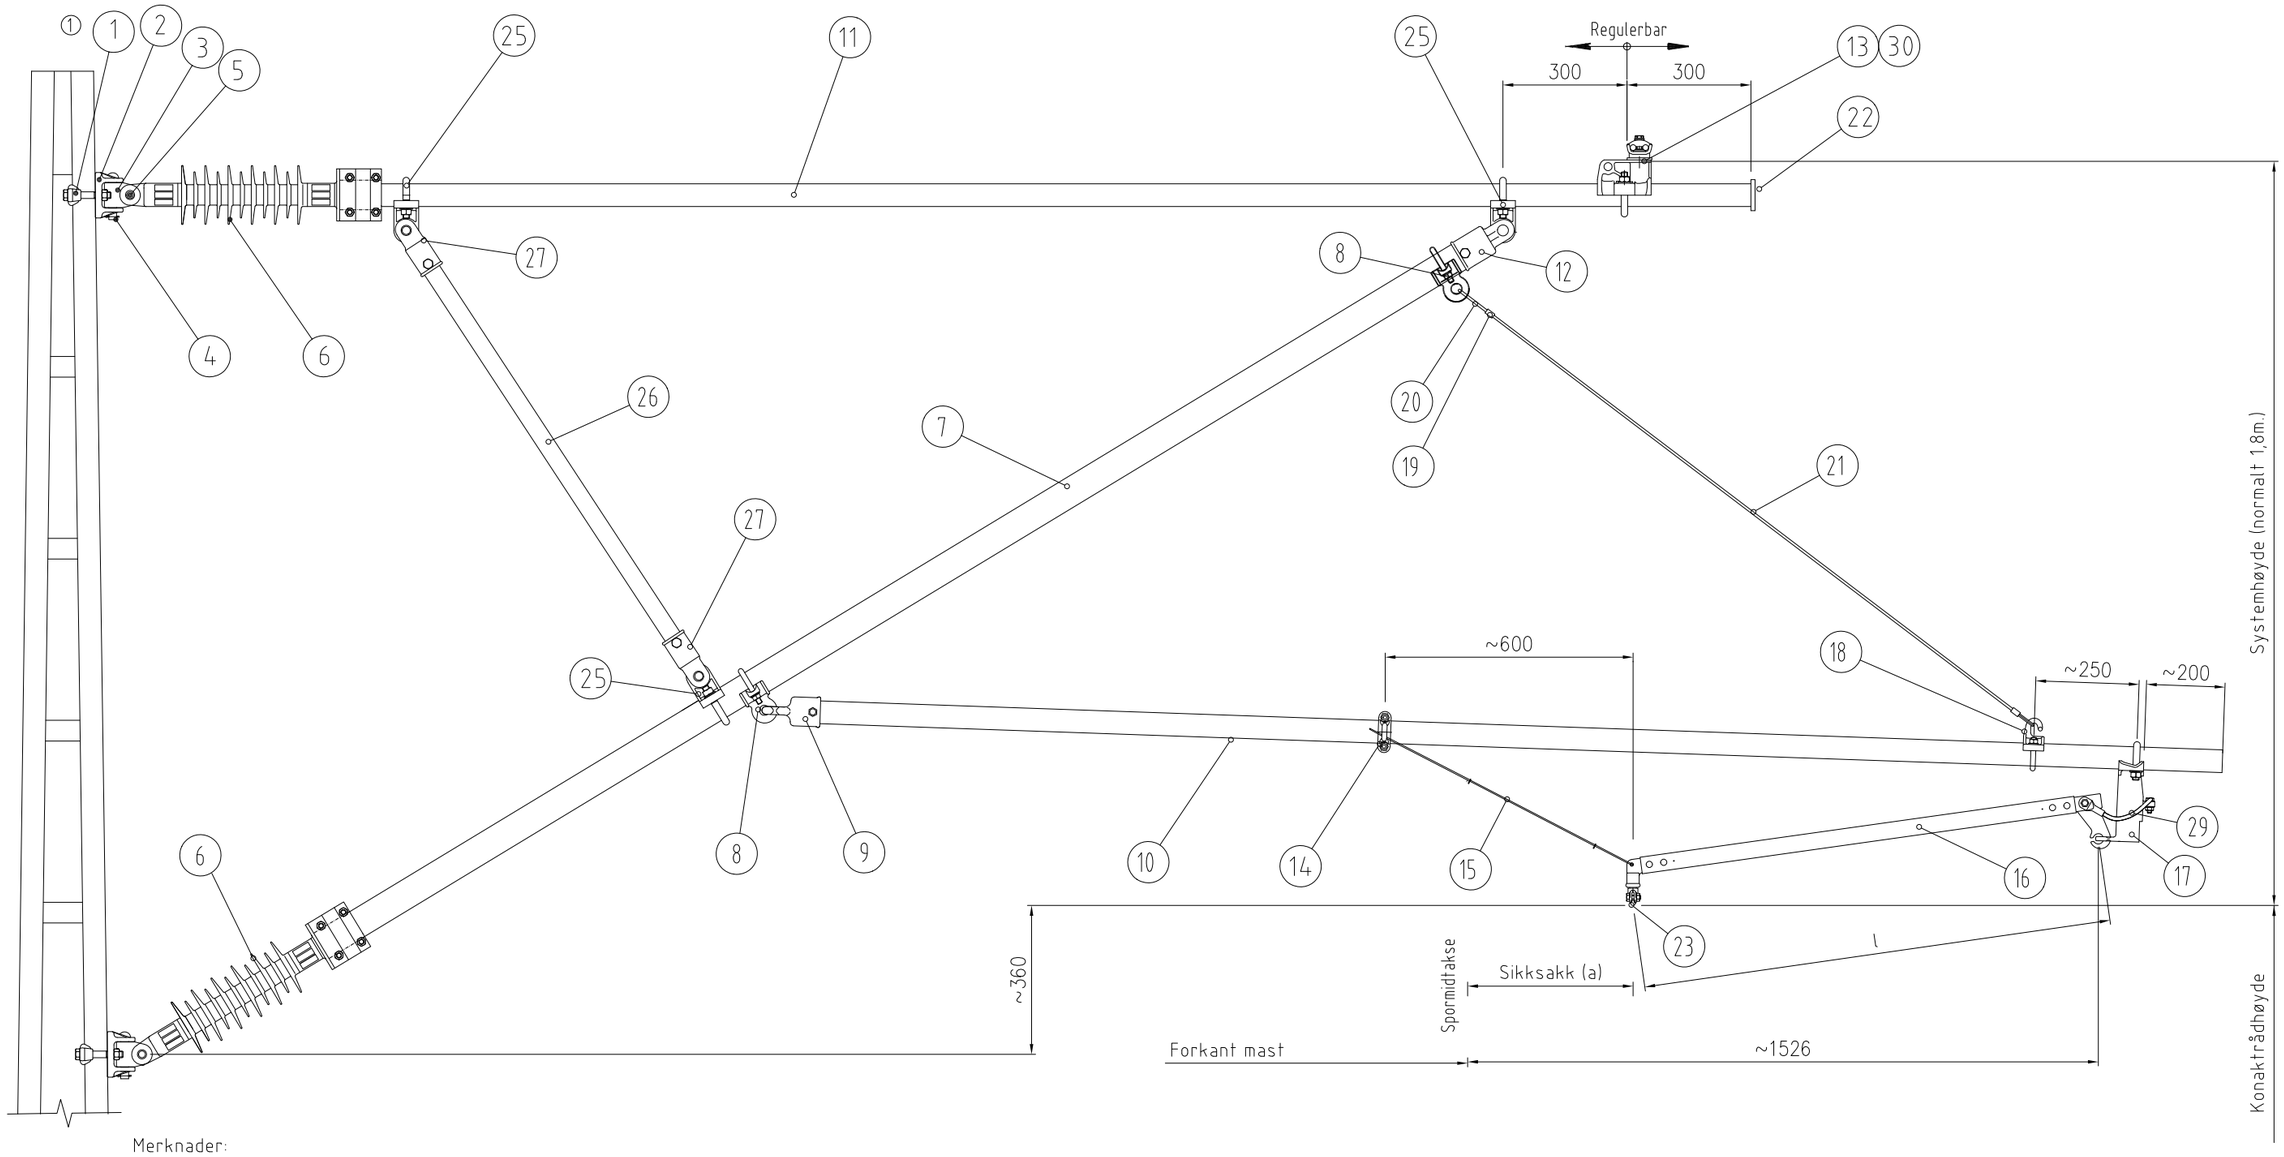


Merknader:
Utliggere er avhengig av kurveradius, lengde og siksak.
Beregninger av rørlengder, rørdimensjoner og lengde på dir.stag foretas i SiCat Candrop.
Vindhenger er avhengig av strekkraft, radius og type utligger. Monteres ikke ved R=<1200.
Rør som heller ned skal ikke ha plasthette (pos. 22)

① Montasjedeler velges etter masttype og størrelse ifølge stykkliste.

| Utførelse nB4 | | | |
|---|---|---|---|
| Trykkstag (Ø) | Strekkstag (Ø) | Horisontalstag (Ø) | Diagonalstag (Ø) |
| 70 | 55 | 55 | 42 |

Merknad:
Tiltrekningsmoment utføres etter leverandørens anvisninger.
Alle gjenger skal innsettes med fett.

| Rev. | Revisjonen gjelder | Dato | Tegnet av | Kontrollert av | Godkjent av |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Fjernet tabell for tiltrekningsmom. og henvist til leverandørens anvisninger | 01.08.2017 | MELAND | BIOL | TELTOR |
| 003 | Oppdadert med posnr., isolator, bærelineholder, hengetråd for utliggere | 02.12.2015 | MGH | | |
| 000 | Ny tegning | 21.03.1994 | HMH | | |

Elektro høyspenning
Kontaktledningsanlegg, System 25
Normalutligger, trykkbelastet
Utførelse nB4
Sammenstillingstegning

| | |
|---|---|
| Målestokk | – |
| Fritekst 1 | |
| Fritekst 2 | |
| Fritekst 3 | |
| Produsent | Siemens AG |
| Prod.tegn.nr. | 2-250.05.02-2 |
| Erstatning for | |
| Erstattet av | |

BANE NOR

Tegningsnummer: EK.707402-000

Rev.: 004

| Stykkliste for tegning EK.707402-000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rev: 01.08.2017 | | | | | |
| **Pos.** | **Antall** | **Enhet** | **Tittel, betegnelse eller navn på objekt** | **Tegningsnummer / Standard** | **F.nr. /Merknad** |
| 1 | Se merkn. | Stk | Bøyle/bolt M16 eller M18 | | Antall og type er avh. av mast |
| 2 | 2 | Stk | Utliggerkonsoll | | Type avhengig av mast |
| 3 | 2 | Stk | Ledd for utliggerkonsoll | EK.707219-000 | 251.607.020 |
| 4 | 2 | Stk | Nagle 19x100+splittpinne type beta | EK.707290-000 | 251.411.780 / 251.908.400 |
| 5 | 2 | Stk | Nagle 19x52+splittpinne type beta | EK.707290-000 | 251.411.740 / 251.908.400 |
| 6 | 2 | Stk | Isolator | | |
| 7 | Se merkn. | m | Rør for trykkstag ø70x6 | EK.707291-000 | 251.401.22 / m iht. beregn. |
| 8 | 2 | Stk | Øyemuffe med bøyler, kompl. for rør ø55/ø70 | EK.707314-000 | 251.405.60 |
| 9 | 1 | Stk | Endemuffe for horisontalstag ø55 | EK.707196-000 | 251.405.21 |
| 10 | Se merkn. | m | Rør for horisontalstag ø55x6 | EK.707291-000 | 251.401.22 / m iht. beregn. |
| 11 | Se merkn. | m | Rør for strekkstag ø55x6 | EK.707291-000 | 251.401.22 / m iht. beregn. |
| 12 | 1 | Stk | Endemuffe for trykkstag ø70 | EK.707206-000 | 251.405.31 |
| 13 | 1 | Stk | Bærelineholder for strekkstag ø55 | EK.707521-000 | 251.405.47 |
| 14 | 1 | Stk | Vindsikringsh. for ø42 og ø55 r>1200 m | EK.707207-000 | 251.405.33 |
| 15 | 1 | Stk | Vindsikring for lett direksjonsstag r>1200m | EK.707315-000 | 251.405.62 |
| 16 | 1 | Stk | Lett direksjonsstag | EK.707474-000 | Angi lengde ved best. |
| 17 | 1 | Stk | Holder for lett direksjonsstag | EK.707480-000 | 251.406.51 |
| 18 | 1 | Stk | Hengetrådholder for horisontalstag ø42 og ø55 | EK.707208-000 | 251.405.35 |
| 19 | 2 | Stk | Presshylse 6 | EK.707332-000 | 251.014.70 |
| 20 | 2 | Stk | Kause 6 | EK.707333-000 | 251.018.38 |
| 21 | Se merkn. | m | Line 6 mm rustfri | | 250.231.03 / Angi l. ved best. |
| 22 | 1 | Stk | Plasthette for strekkstag ø55 | EK.707289-000 | 251.602.13 |
| 23 | 1 | Stk | Kontakttrådklemme S-20 og S-25 | EK.707472-000 | 251.002.49 |
| 25 | 3 | Stk | Holder for trykkstag rør ø55/ø70 | EK.707202-000 | 251.405.25 |
| 26 | Se merkn. | m | Diagonalrør ø42x4 | EK.707291-000 | 251.401.21 / m iht. beregn. |
| 27 | 2 | Stk | Endemuffe for diagonalrør ø42 | EK.707482-000 | 251.406.62 |
| 29 | 1 | Stk | Jordlisse Cu35mm2, tråd 133x0,6 L=350/450 | EK.707474-000/EK.707436-000 | Angi utf. ved best. |
| 30 | 1 | Stk | Beskyttelseshylse, Cupal-blikk | EK.707258-000 | 251.405.80 |