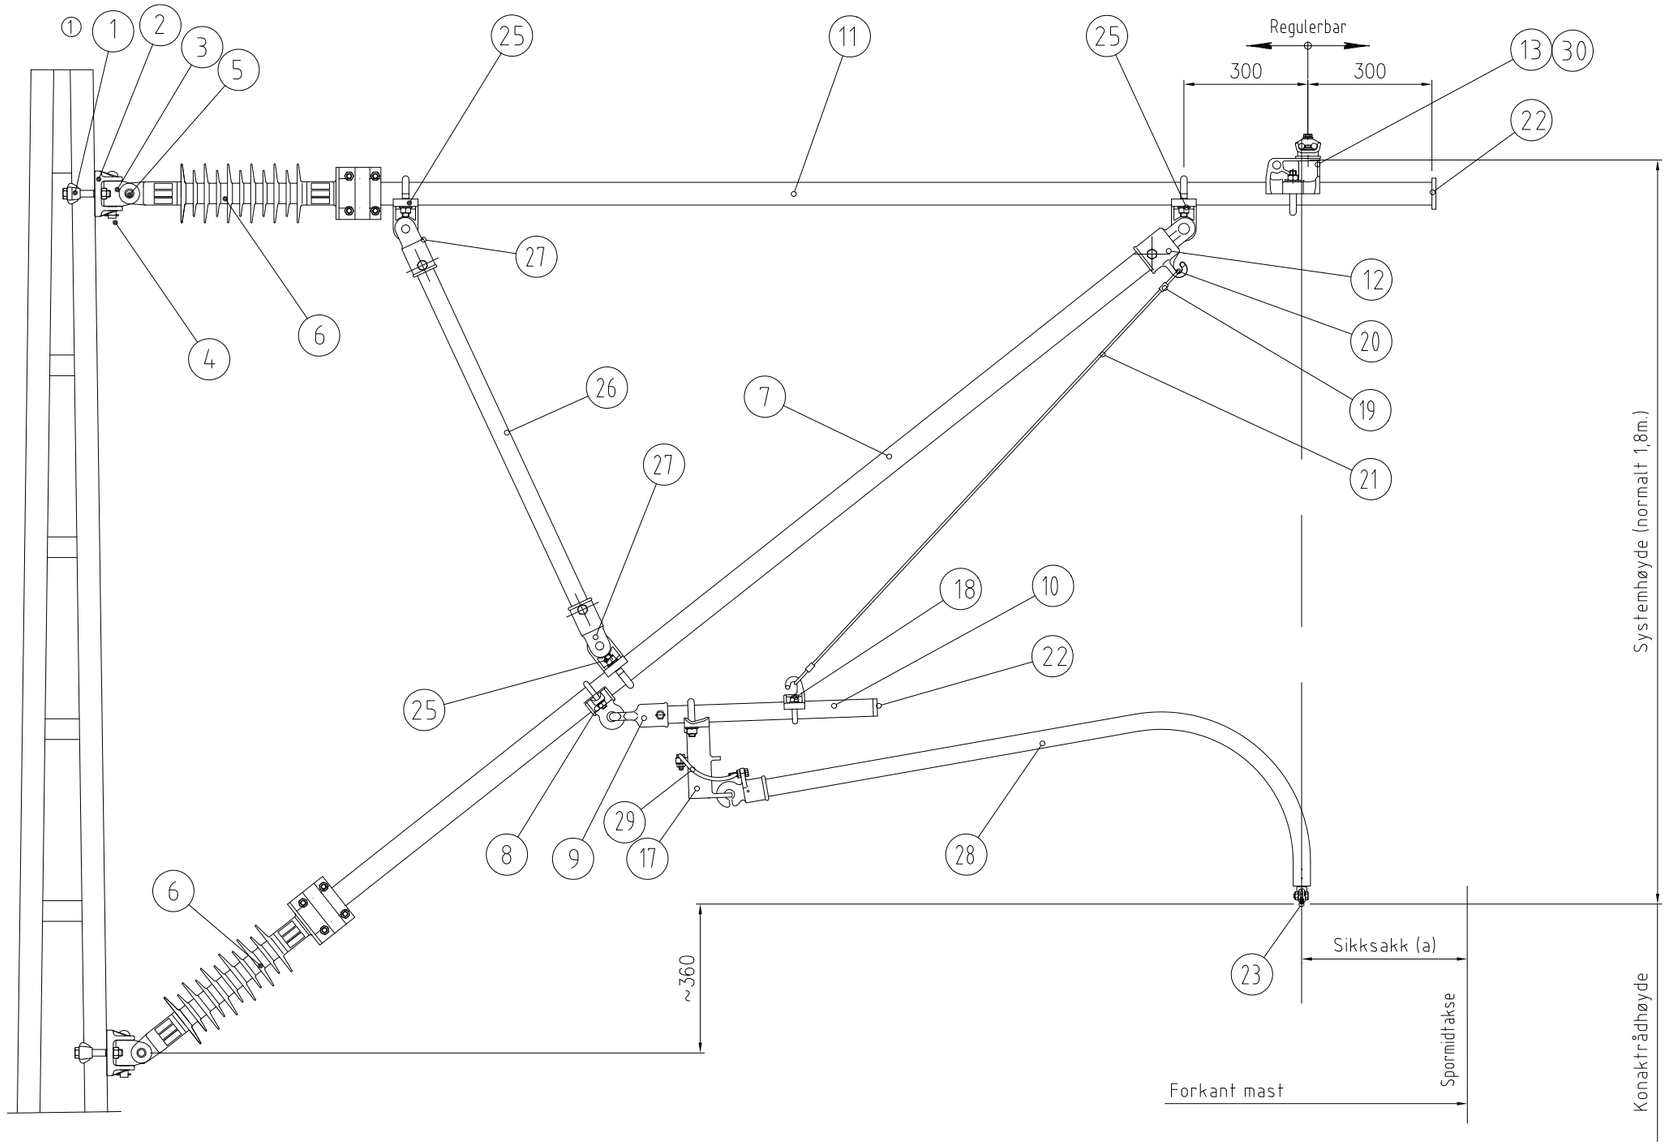

Merknader

Utliggere er avhengig av kurveradius, lengde og siksak
Beregninger av rørlengder, rørdimensjoner og lengde på dir.stag foretas i SiCat Candrop.
Vindhenger er avhengig av strekkraft, radius og type utliggere. Monteres ikke ved R=<1200.

Rør som heller ned skal ikke ha plasthette (pos. 22).

① Montasjedeler velges etter masttype og størrelse ifølge stykkliste.

Utførelse smA10			
Trykkstag (Ø)	Strekkstag (Ø)	Horisontalstag (Ø)	Diagonalstag (Ø)
55	55	42	42

Merknad:
Tiltrekningsmoment utføres etter leverandørens anvisninger.
Alle gjenger skal innsettes med fett.

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
004	Fjernet tabell for tiltrekningsmom. og henvist til leverandørens anvisninger	01.08.2017	MELAND		
003	Oppdadert med posnr., isolator, bærelineholder, hengetråd for utliggere	02.12.2015	MGH	BIOL	TELTOR
000	Ny tegning	21.03.1994	HMH		

Elektro høyspenning
Kontaktledningsanlegg, System 25
Normalutligger, strekkbelastet
Utførelse smA10
Sammenstillingstegning

Målestokk	–
Fritekst 1	
Fritekst 2	
Fritekst 3	
Produsent	Siemens AG
Prod.tegn.nr.	2-250.05.04-1
Erstatning for	
Erstattet av	

BANE NOR

Tegningsnummer: EK.707408-000

Rev.: 004

Stykkliste for tegning EK.707408-000					
Rev: 01.08.2017					
Pos.	**Antall**	**Enhet**	**Tittel, betegnelse eller navn på objekt**	**Tegningsnummer / Standard**	**F.nr. /Merknad**
1	Se merkn.	Stk	Bøyle/bolt M16 eller M18		Antall og type er avh. av mast
2	2	Stk	Utliggerkonsoll		Type avhengig av mast
3	2	Stk	Ledd for utliggerkonsoll	EK.707219-000	251.607.020
4	2	Stk	Nagle 19x100+splittpinne type beta	EK.707290-000	251.411.780 / 251.908.400
5	2	Stk	Nagle 19x52+splittpinne type beta	EK.707290-000	251.411.740 / 251.908.400
6	2	Stk	Isolator		
7	Se merkn.	m	Rør for trykkstag ø55x6	EK.707291-000	251.401.22 / m iht. beregn.
8	1	Stk	Øyemuffe med bøyler, kompl. for rør ø55/ø70	EK.707314-000	251.405.61
9	1	Stk	Endemuffe for horisontalstag ø42	EK.707196-000	251.405.20
10	Se merkn.	m	Rør for horisontalstag ø42x4	EK.707291-000	251.401.21 / m iht. beregn.
11	Se merkn.	m	Rør for strekkstag ø55x6	EK.707291-000	251.401.22 / m iht. beregn.
12	1	Stk	Endemuffe for trykkstag ø55	EK.707204-000	251.405.29
13	1	Stk	Bærelineholder for strekkstag ø55	EK.707521-000	251.405.47
17	1	Stk	Holder for lett direksjonsstag	EK.707480-000	251.406.51
18	1	Stk	Hengetrådholder for horisontalstag ø42 og ø55	EK.707208-000	251.405.34
19	2	Stk	Presshylse 6	EK.707332-000	251.014.70
20	2	Stk	Kause 6	EK.707333-000	251.018.38
21	Se merkn.	m	Line 6 mm rustfri		250.231.03 / Angi l. ved best.
22	1	Stk	Plasthette for horisontalstag ø42	EK.707289-000	251.602.14
22	1	Stk	Plasthette for strekkstag ø55	EK.707289-000	251.602.13
23	1	Stk	Kontakttrådklemme S-20 og S-25	EK.707472-000	251.002.49
25	3	Stk	Holder for trykkstag rør ø55/ø70	EK.707202-000	251.405.25
26	Se merkn.	m	Diagonalrør ø42x4	EK.707291-000	251.401.21 / m iht. beregn.
27	2	Stk	Endemuffe for diagonalrør ø42	EK.707482-000	251.406.62
28	1	Stk	Bøyd direksjonsstag	EK.707436-000	251.401.50
29	1	Stk	Jordlisse Cu35mm2, tråd 133x0,6 L=350/450	EK.707474-000/EK.707436-000	Angi utf. ved best.
30	1	Stk	Beskyttelseshylse, Cupal-blikk	EK.707258-000	251.405.80