
1 LASK TIL 35 KG/JBV40 - FL.35 2
2 LASKER TIL S41/S49/S54 - SKINNE 3
3 LASK TIL UIC54/UIC54E - TYPE B 4
4 LASK TIL UIC60 - FL.31 5

1 LASK TIL 35 KG/JBV40 - FL.35

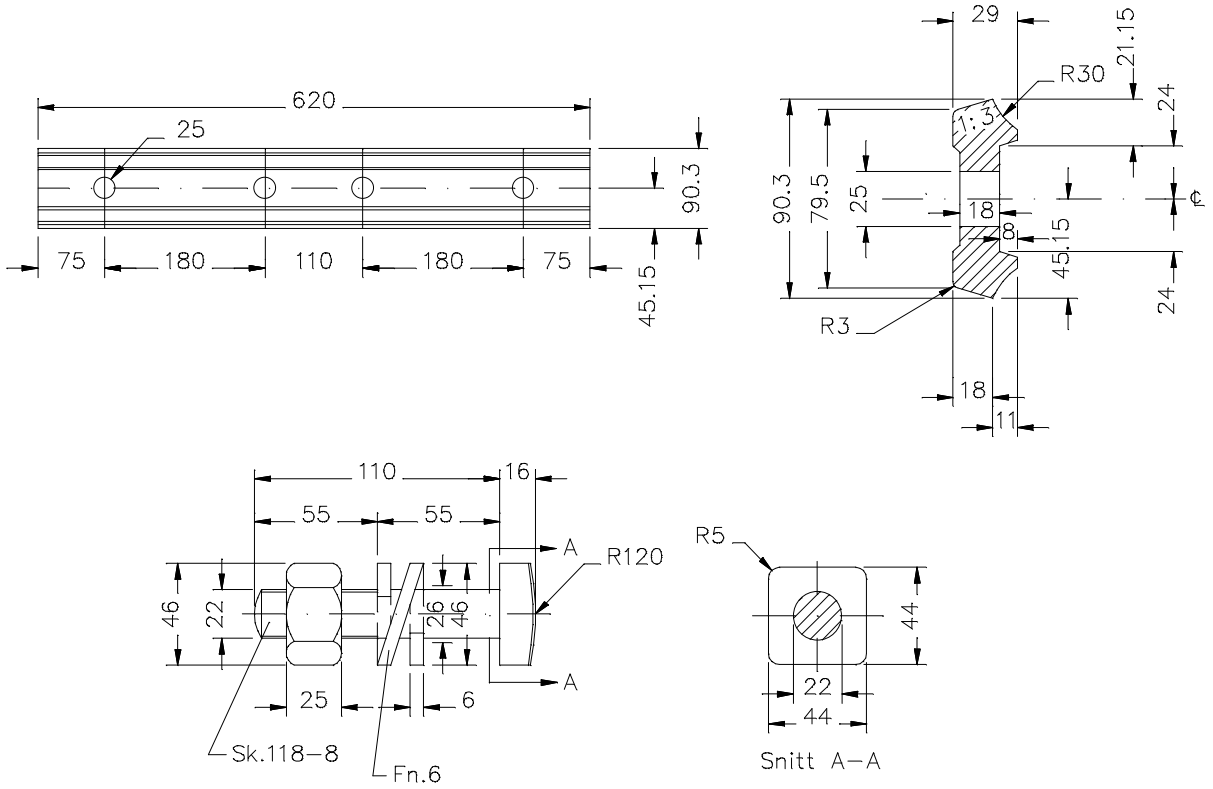


Tabell 9.a.1 Lasker til 35 kg/JBV40, geometriske data

Tverrsnitt, F	2 x 17,83 = 35,7 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x	2 x 117 = 234 cm4
Motstandssmoment om X - aksen, Wy-y	2 x 26 = 52 cm3

Tabell 9.a.2 Materialbehov for 1 lasket skjøt 35kg/JBV40

Deler	Betegnelse	F.nr.
Flatlasker, 2 stk.	Fl. 35	102.035.01
Laskebolter, 4 stk.	22 x 110	102.135.01
Fjærringer, 4 stk.	Fn 6	102.301.02

2 LASKER TIL S41/S49/S54 - SKINNE

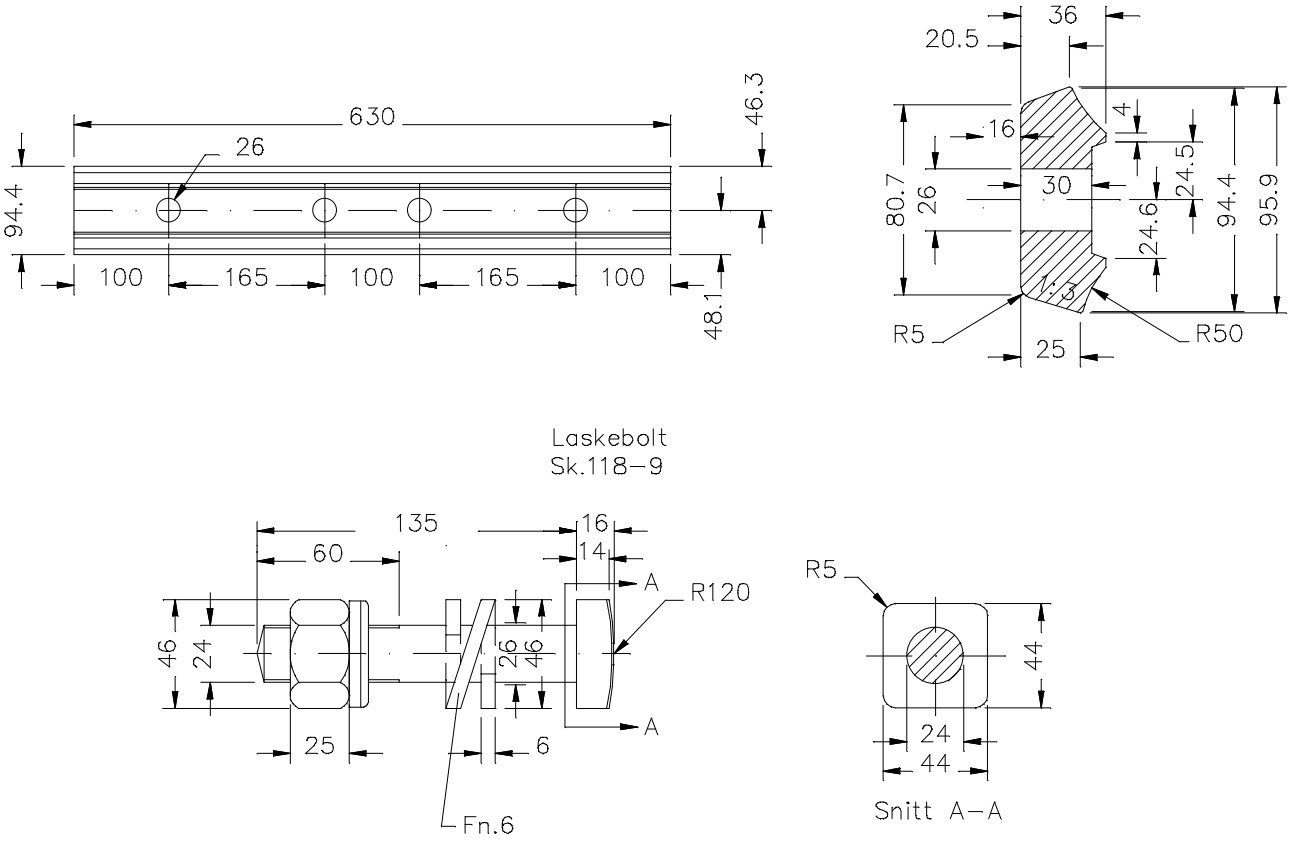


Tabell 9.a.3 Lasker til S41/S49/S54, geometriske data

Tverrsnitt, F	2 x 26,8 = 53,6 cm2
Treghetsmoment om x - aksen, I x-x	2 x 170,8 = 341,7 cm4
Motstandsmoment om x - aksen, W x-x	2 x 36,2 = 72,4 cm3

Tabell 9.a.4 Materialbehov for 1 lasket skjøt S41/S49/S54

Deler	**Betegnelse**	**F.nr.**
Flatlasker, 2 stk.	Fl.14a	102.049.03
Laskebolter, 4 stk.	M24 - 135	102.149.01
Fjærringer, 4 stk.	Fn 6	102.302.02


3 LASK TIL UIC54/UIC54E - TYPE B

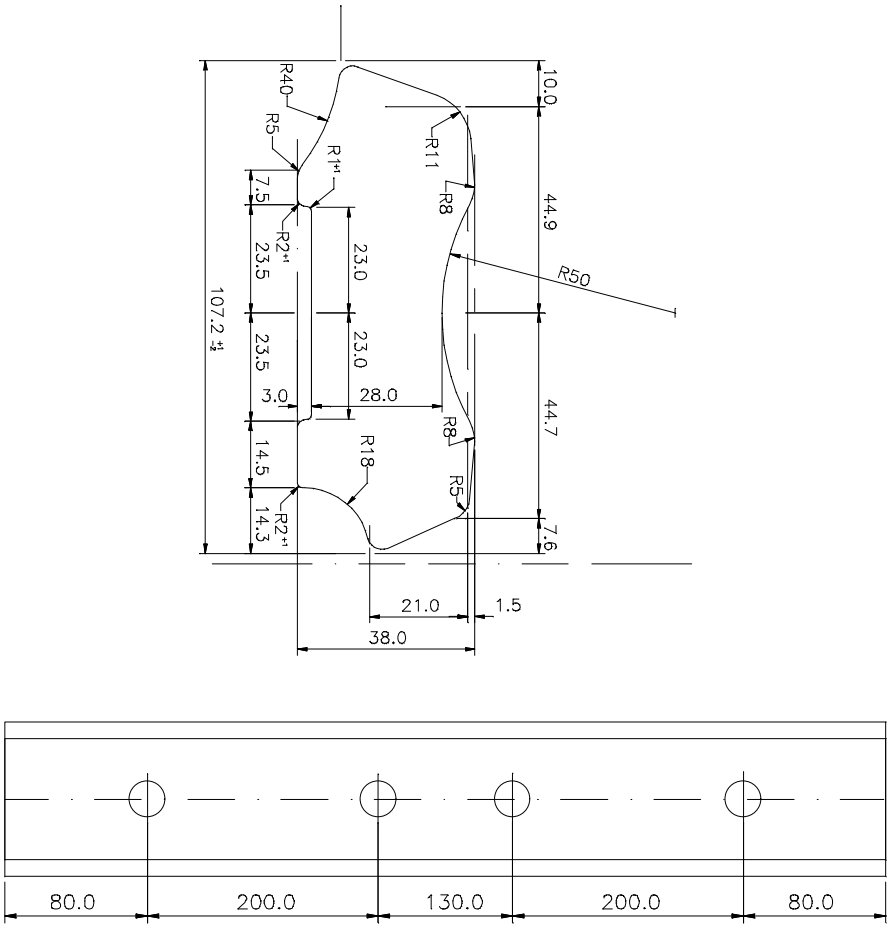

Tabell 9.a.5 Materialbehov for 1 lasket skjøt UIC54/UIC54E

Deler	**Betegnelse**	**F.nr.**
Flatlasker, 2 stk.	type B	102.049.41
Laskebolter, 4 stk.	M24 - 135	102.149.01
Fjærringer, 4 stk.	Fn 6	102.302.02

4 LASK TIL UIC60 - FL.31

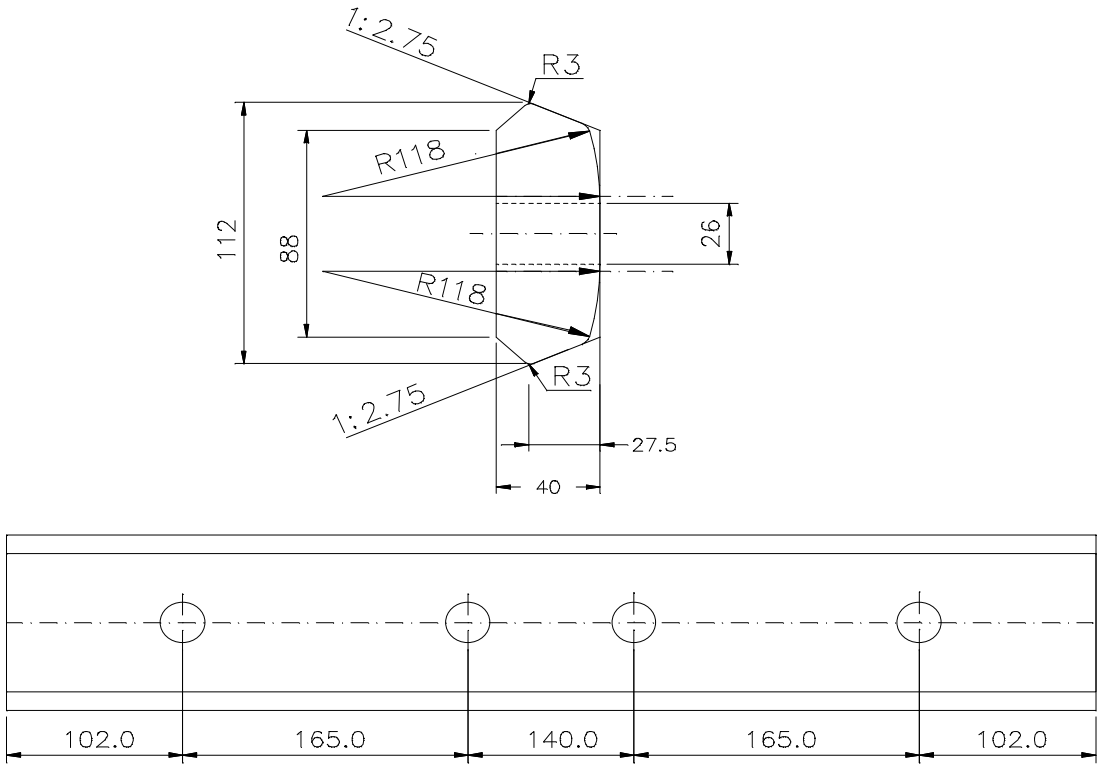

Tabell 9.a.6 Materialbehov for 1 lasket skjøt UIC60

Deler	**Betegnelse**	**F.nr.**
Flatlasker, 2 stk.	Fl. 31	102.049.42
Laskebolter, 4 stk.	M24 - 135	102.149.01
Fjærringer, 4 stk.	Fn 6	102.302.02